



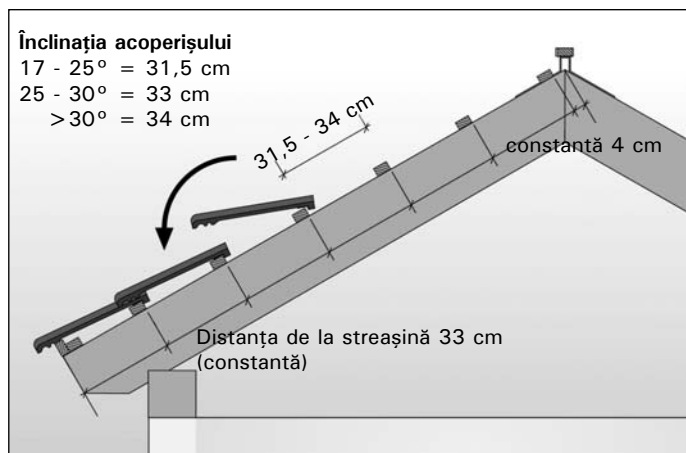


Avantajul în montare: Îmbinarea perfectă a țiglelor Bramac cu sistemul de accesorii originale.



Pregătirea:


Lățuirea șipcilor se face în funcție de înclinația acoperișului. Datorită ciocurilor de prindere (foarte practice) țiglele Bramac sunt ușor de montat pe șipci.

Exemplu de montaj - acoperiș în două ape

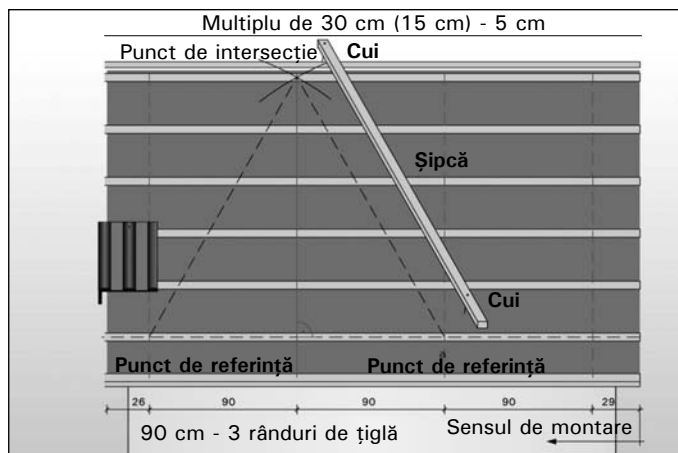


Pregătirea:

Trasarea și unghiul de cădere sunt bazele unui montaj ireproșabil, atât din punct de vedere estetic, cât și tehnic.

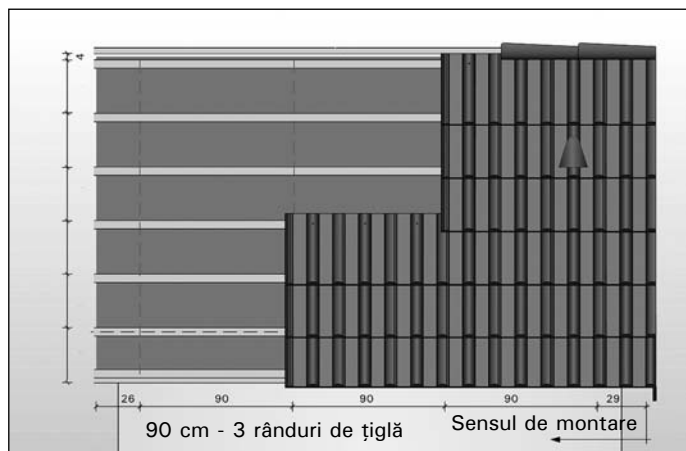


Montajul:

Montajul țiglelor se face de la dreapta la stânga, și de la streășina la coamă (de jos în sus).

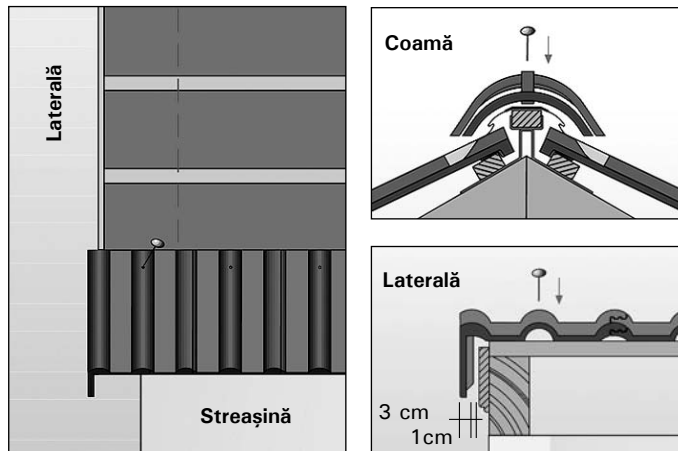


Perimetrul acoperișului trebuie întotdeauna asigurat:

Ca măsură de siguranță lateralele, coamele, țiglele de la streășină, de la coamă și țiglele din zona doliei trebuie prinse în cuie de șipcile suport.

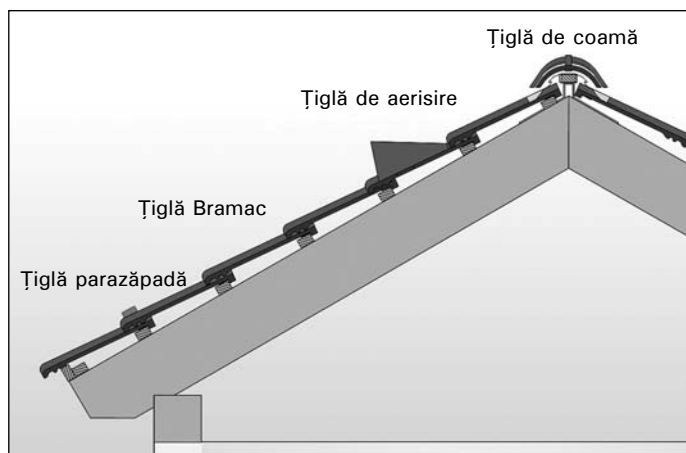

Îmbinare perfectă:

Țiglele Bramac se potrivesc perfect cu întregul sistem de accesorii Bramac, așa încât sunt ușor și rapid de montat.

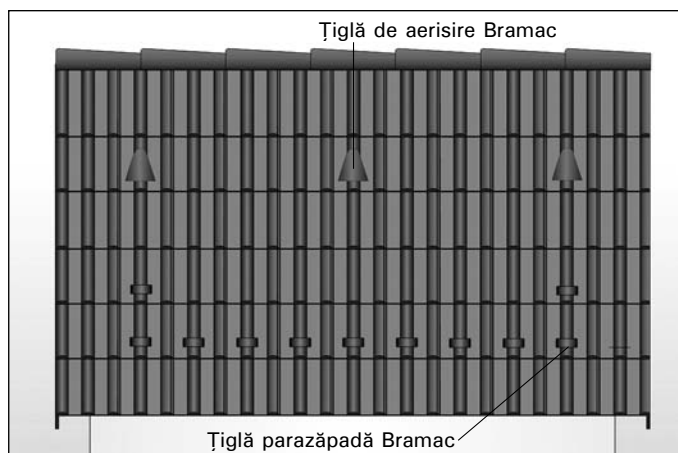

Montarea țiglelor parazăpadă: fiecare a opta țiglă va fi o țiglă parazăpadă. Sunt necesare min. 1,3 buc/mp iar al doilea rând de la streășină trebuie să fie complet.